

## Паспорт: Сгон НР/НР

**Аналог муфт по ГОСТ 8969-75**

**Сталь: AISI304 , AISI316**


**Международное название: LONG SCREW**

**Тип резьбы: BSPT**

**Стандарт резьбы: EN 10226-1 (ISO 7-1)**

**Рабочее давление: 20-23Бар**

**Среда применения: Вода, Масло, Газ**

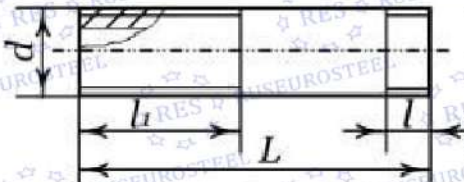

Условный размер, мм		мм	Длина длинной резьбы (L1), мм	Длина короткой резьбы (l), мм	Общая длина (L), мм
Дюймы	DN				
1/2	15	21,3	40	9	110
3/4	20	26,9	45	10	110
1	25	33,7	50	11	130
1 1/4	32	42,4	55	13	130
1 1/2	40	48,3	60	15	150
2	50	60,3	65	17	160
2 1/2	65	76,1	75	19,5	170
3	80	88,9	85	22	180
4	100	114,3	100	25	200

**Сгон из нержавеющей стали** - деталь трубопровода, предназначенная для соединения элементов трубопровода в единую систему. Изделие представляет собой отрезок трубы с двухсторонней наружной резьбой разных длин. Как правило на резьбу с большим количеством витков накручивают контргайку для более надежной фиксации соединения. Сгон простой и надежный нержавеющий фитинг в эксплуатации. Изготавливается из черной либо нержавеющей стали, латуни, меди и прочих металлов. В зависимости от технических задач нержавеющий сгон изготавливается с двухсторонней резьбой либо с односторонней резьбой под сварку.